

مغناطیس

تک قطب مغناطیسی نرالم، همواره دو قطبی وجود دارد

- خطوط میدان مغناطیسی در بیرون، مغز از N به S و در داخل، مغز از S به N است ← ←

- به روش مالش، القا و جریان مستقیم می توان مغز را داشت

- به روش کوبیدن، حرارت دادن و سیم روپوش با درزها در می توان مغز را از زمین برد

- مواد مغناطیس: **I** دیامگنیت طلا اصلاً مغناطیس نمی شوند **II** پارامگنیت مغناطیس می شوند مثل Al

III فزودر در آهنستان دارای حوزه های مغناطیسی مجزا هستند و در آهن میدان ها مختلف

این حوزه ها یکبار هم می شوند و در نهایت تا حدی با هم مغناطیس می شوند.

دو نوع: نرم یا موقعتی مثل آهن


سخت یا دائمی مثل فولاد

- آثار مغناطیسی جریان بتوی:

I اثر ذره باردار در میدان مغناطیسی: هر ذره ای که در میدان مغناطیسی قرار گیرد، نیروی حرکتی را تجربه می کند و حرکت خطوط میدان را قطع کند.

$$F = qvB \sin \alpha$$


یعنی جهت از زاویه α - الزاماً بر v و B عمود است

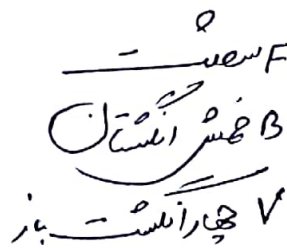

$$واحد B : \frac{N}{C \cdot m/s} = \frac{N}{A \cdot m} = T = 1.4 G$$


۲) اگریم حاصل جریان خطه میدان را تحت زاویه α قطع کند به آن نیرو وارد می شود:

$$F = I l B \sin \alpha$$

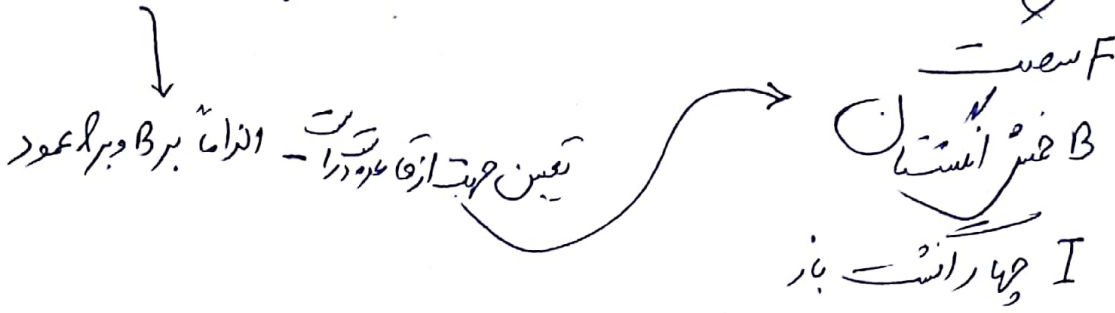

۳) در صورتی که اگریم جریان بلند در اطراف آن میدان تولید می شود به سیم وارد می شود

$$B = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I}{d}$$

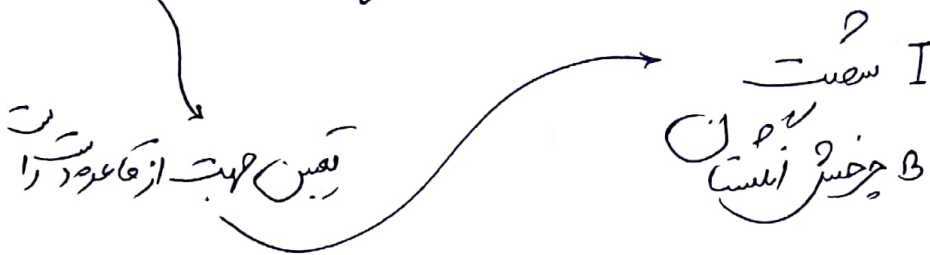


$$\mu = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

ضریب نفوذناپذیر خلا

۴) نیرویی که در سیم حاصل جریان به طول l در فاصله از سیم به سیم وارد می شود

$$F = 2 \times 10^{-7} \frac{I_1 I_2}{d} l$$

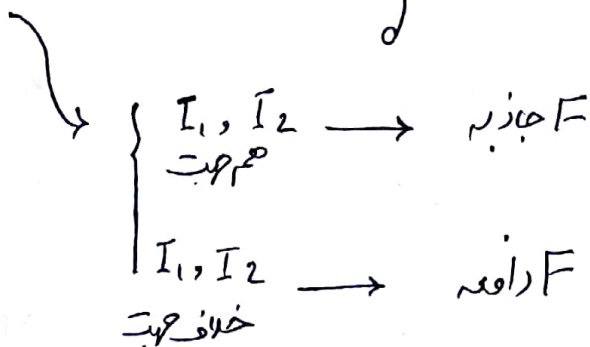

⑤ میدان در مرکز بیض مستطی:

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{NI}{r}$$

حالت B: $\left\{ \begin{array}{l} I \text{ ساعتگرد} \rightarrow B \text{ دور سوز} \otimes \\ I \text{ پاد ساعتگرد} \rightarrow B \text{ دور سوز} \odot \end{array} \right.$

$$N = \frac{l}{2\pi r} = \frac{\alpha}{360} = \frac{\alpha}{2\pi}$$

تعداد حلقه

⑥ میدان در وسط سولید:

- جهت آن S به N است ←

$$B = \mu_0 n I$$

تعداد حلقه در واحد طول $\frac{N}{l}$

سایر حلقه

سار مغناطیسی :

$$\phi = AB \cos \theta$$

مستم زاویه قطع خطوط میدان با هم

$$\phi \text{ واحد } : T \times m^2 = \frac{J}{A} = \omega b = 10^{-8} \text{ max}$$

قانون القای فارادی :

$$\textcircled{I} \quad \vec{E} = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t}, \quad \mathcal{E} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

نیم دور هر دور القایی (واحد ولت) از قانون لند

قانون لند : همواره جهت جریان القایی به سمتی است که با حاصل بوجود آورنده اش مخالفت می کند.

خود القایی :

$$\textcircled{II} \quad \vec{E} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}, \quad \mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

ضد خود القایی

$$L = \mu \frac{N^2 A}{l} \quad \text{واحد } L : \frac{Vs}{A} = \frac{J}{A^2} = H$$

مابست هسته

$$u = \frac{1}{2} L I^2 \quad \text{انرژی ذخیره شده در القای}$$

- اگریم رسی به طول l با سرعت v در میدان مغناطیسی، خطوط میدان را قطع کند
زیر هر حرکت افقی توانی کند.

III) $\epsilon = B l v \sin \alpha$

اگر $\theta = \omega t \rightarrow \phi = \underbrace{NAB\omega t}_{\phi_m}$
سرعت زاویه‌ای $\frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

$\epsilon = -N \frac{d\phi}{dt} = \epsilon_m \sin \omega t$
 $\epsilon_m = NAB\omega$

در نتیجه $I = \frac{\epsilon_m}{R} \sin \omega t$

هوازه ϵ و I هم فازند

ϵ و I به اندازه $\frac{\pi}{2}$ از ϕ عقب هستند


مبداها : دو نیم سیم رو برداریم

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$

انواع
← افزاینده
← ماضیه

I) نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

در نمودارهای زیر با توجه به نوع بار، بردار مجهول را مشخص کنید

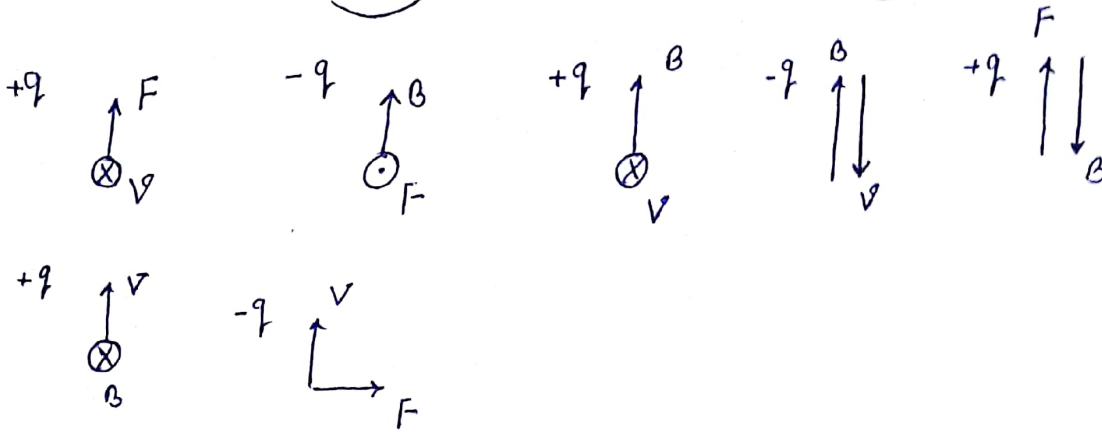


جواب :

بر طبق قاعده دست راست داریم :

F جهت
 v چهار انگشت باز
 B شست انگشت

در صورتی که بار منفی بود، از قاعده دست چپ یا برعکس قاعده دست راست استفاده

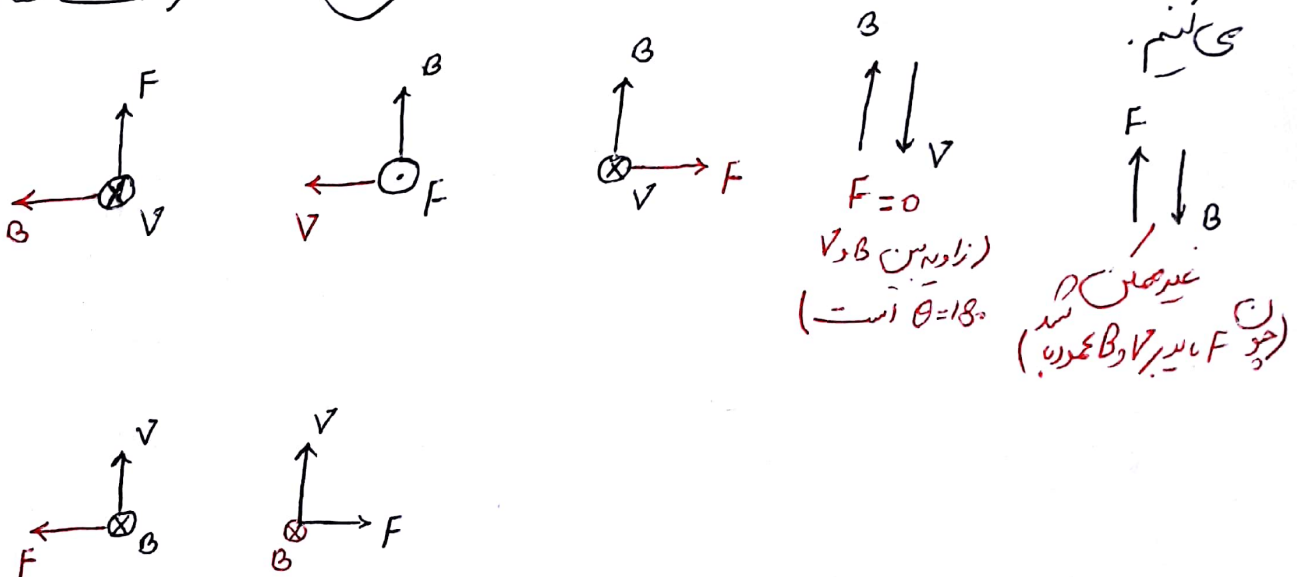

۲ بار $5 \mu\text{C}$ - با سرعت 1000 m/s در میدان 10^3 G در چنان حرکت می‌کند که خط موازی با جهت زاویه 37° قطع می‌کند. نیروی وارد بر آن چقدر است؟

جواب:

$$q = -5 \mu\text{C} = -5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$v = 1000 \text{ m/s}$$

$$B = 10^3 \text{ G} = 10^3 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$\theta = 37^\circ \rightarrow \sin 37 = 0.6$$

$$F = ?$$

$$F = qvB \sin \theta = 5 \times 10^{-6} \times 1000 \times 10^3 \times 10^{-4} \times 0.6 = 3 \times 10^{-4} \text{ N}$$

۳ ذره‌ای به جرم 2 gr و بار 4 mC - با سرعت ثابت 10^5 m/s از غرب به شرق در یک میدان مغناطیسی یکنواخت به موازات افق حرکت می‌کند حداقل میدان و سوی آن را مشخص کنید.


جواب:

$$F = mg \Rightarrow qvB \sin \theta = mg$$

بموازات افق

$$qvB = mg \Rightarrow B = \frac{mg}{qv} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 10}{4 \times 10^{-3} \times 10^5} = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$$


برای حداقل شدن




۳ نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

۴ در نمودارهای روبه رو که مربوط به سیم راست حامل جریان در میدان مغناطیسی است. بردار جهت

موجول را مشخص کنید.

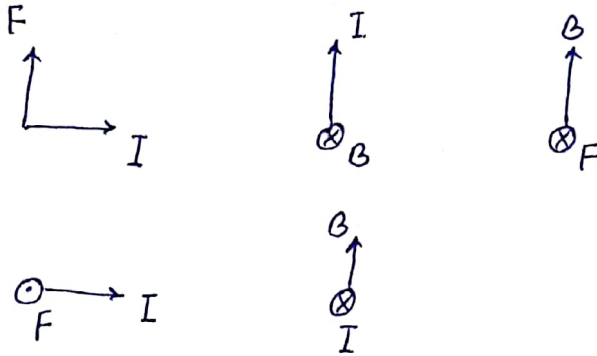

جواب :

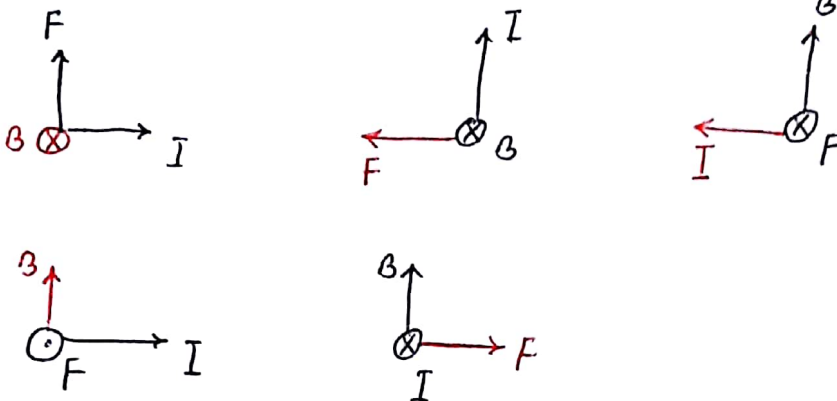


بر طبق قاعده دست راست داریم :

F جهت
 I چهار انگشت باز
 B انگشتان

۵ در شکل روبه رو نیروی وارد بر قطعه CD از سیم حامل جریان و جهت آن را بدست آورید.


$B = 0.5 \text{ T } \odot$




$I = 5 \text{ A}$

جواب :


$$F = I L_{CO} B \sin \theta = 5 \times 4 \times 10^{-2} \times 0.5 \times 1 = 1 \text{ N}$$



7 در سطح معادل با وصل سلفید K در مدار نیروی محرکه تغییر حاصل می شود ؟

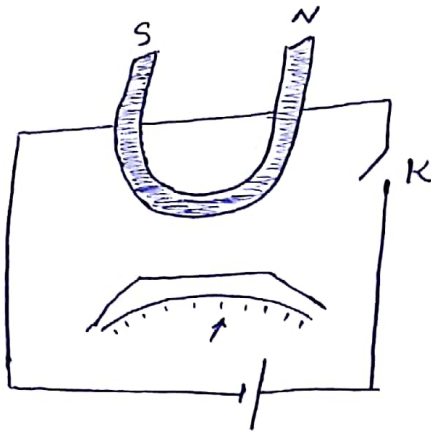

جواب :



نیروی محرکه الکتریکی را نشان می دهد زیرا به نیروی محرکه و انرژی F انرژی می دهد و بنابراین گهنگر

را به طرف بالای فرستد.

③ میدان مغناطیسی حاصل از سیموله حاصل جریان

⑦ سیمی به طول 200 متر را به شکل سیموله‌ای به طول 4 m و شامل 200 حلقه درآورده ایم و درون آن هسته‌ای به ثابت 3000 قرار داده ایم. اندازان جریان $\frac{1}{\pi}$ میلی آمپر عبور دهیم، بزرگی میدان حاصل در وسط این سیموله چقدر است؟

جواب:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L} \Rightarrow B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times \frac{1}{\pi} \times 10^{-3} \times 3000}{4} = 6 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$N = 200$$

$$I = \frac{1}{\pi} \text{ mA} = \frac{1}{\pi} \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$k = 3000$$

نسبت هسته

$$L = 4 \text{ m}$$

IV) مثال الفای ناره

۸) ۱۰۰ قاب مستطین شکل به هم با هم به ابعاد $4 \times 5 \text{ cm}^2$ خطوط میدان T را رعایت زاویه 30° در هر قطع می کنند. سار صفا طوسی ندرنده از آنها جدا است؟

جواب:

نکته
اگر قاب ها نسبت به هم باشند، ساری که از هر قاب بلند از هم می گذرد و یک اندر قاب ها کنار هم روی ضوئیه شوند باید سار ندرنده از هر قاب را برداریم تا برضرب کنیم

$$\phi = AB \cos \theta \Rightarrow \phi = 20 \times 10^{-4} \times 0.4 \times \frac{1}{2} = 4 \times 10^{-4} \text{ wb}$$

$$A = 4 \times 5 \text{ cm}^2 = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$B = 0.4 \text{ T}$$

$$\theta = 90 - 30 = 60 \rightarrow \cos 60 = \frac{1}{2}$$

$$\phi = ?$$

۹) القاگری شامل ۱۰۰ حلقه که سطح هر حلقه 80 cm^2 است خطوط میدان یکنواخت

۲۵ آمپر را محود قطع می کنند اگر دورت ۲۰ باشد چرخند. با خطوط میدان موازی شود

هر میدان القا می از آن خواهد گذشت به شرطی که مقاومت مدار بسته اش 2000 اهم

باشد؟

$$\text{جواب: } \bar{E} = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = -NAB \frac{\Delta \cos \theta}{\Delta t} = -100 \times 80 \times 10^{-4} \times \frac{25}{10} \times \frac{-1}{0.2}$$

$$\Delta \cos \theta = (\cos 90 - \cos 0) = 0 - 1 = -1$$

$$\Rightarrow \bar{E} = 1 \text{ ولت} \quad R = \frac{E}{I} \Rightarrow I = \frac{E}{R} = \frac{1}{2000} \text{ A}$$

۱۰) سر فواهم از القاگری به مقاومت 25Ω که 200 حلقه دارد و سطح هر حلقه 50 cm^2 است و خطوط میدان مغناطیسی متوازی را تحت زاویه 53° قطع می کند اگر جریان القا 4 A بگذرد، میدان را با چه آهستگی تغییر دهیم؟

جواب :

$$R = 25 \Omega$$

$$N = 200$$

$$A = 50 \text{ cm}^2 = 50 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\theta = 90 - 53 = 37 \Rightarrow \cos 37 = 0.8$$

$$\frac{\Delta B}{\Delta t} = ?$$

$$I = 4 \text{ A}$$

$$R = \frac{E}{I} \rightarrow E = RI = 25 \times 4 = 100 \text{ ولت}$$

$$\text{در این حالت } \mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N A \cos \theta \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow 100 = -200 \times 50 \times 10^{-4} \times \frac{8}{10} \times \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{-1}{80 \times 10^{-4}} = -125 \text{ T/s}$$

۸

۷) مانول نند

۱۱) در فصل های زیر بر اساس مانول نند جهت جریان القایی را مشخص کنید.

جواب:




الف) اگر I کم شود باید جریان القایی در حلقه حاکم را حیدرمان کند
 ب) برای عبورت ساعتی چرخد و قطب S در جلوی باشد

ج) اگر I زیاد شود نباید جریان در حلقه مانع افرایشی شود و عبورت یاد ساعتی چرخد
 د) و قطب N در جلوی باشد


ح) اگر حلقه از سیم دور شود نباید باعث کاهش شود پس جریان القایی باید حیدرمان کند
 و عبورت ساعتی شود (S)

د) اگر حلقه به سیم نزدیک شود باعث افرایش جریان می شود نباید جریان القایی باید
 کاهش باید هر عبورت یاد ساعتی شود (N)

رئوت سیم خاطر وجود صفاومت متغیر در آن اثر صفاومت را زیاد کنیم
 نباید جریان حیدرمان حاکم می باید و باید جریان القایی در حلقه داخلی هم جهت
 باید جهت جریان رئوت تا باشد جهت جریان در رئوت تا عبورت
 ساعتی است پس جریان القایی هم ساعتی شود

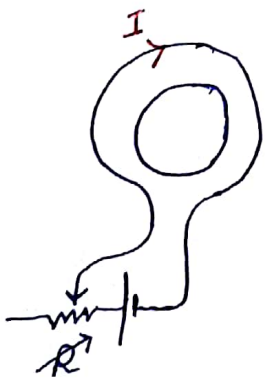


۹

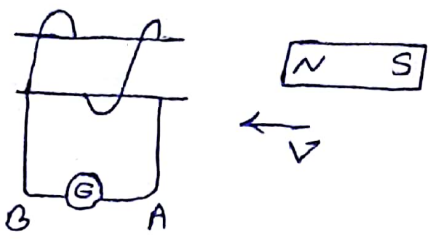

حفاظتی نه آهنربا به طرف سیمولم حرکت مکنند
 بنابراین باعث افزایش جریان می شود و در نتیجه
 باید جاری کنیم نه آهنربا به عقب برآید سود

سپس باید قطب ها هم نام در کنار هم قرار بگیرند یعنی قطب N سمت راست و قطب S سمت
 چپ سیمولم می باشد من دانیم جهت میدان درون سیمولم از S به N می باشد پس با عقلا
 کردن دست به داخل سیمولم باید سست ما جهت B راستان دهنده در این صورت
 جهت جریان از A به B می شود.

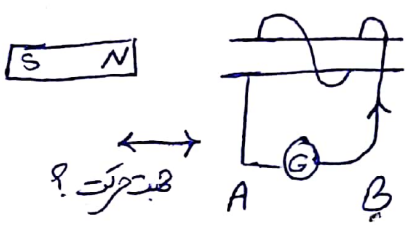

بتوجه به شکل جهت جریان را داده است مفهم نه
 قطب N سمت چپ و قطب S سمت راست
 قرار دارد بنابراین این بدان معنی است نه

آهنربا به سمت سیمولم در حال حرکت بوده است و باعث افزایش جریان
 شده است قطب های هم نام کنار هم قرار گرفته اند تا مانع افزایش جریان شوند.

۱۲) وقتی از القاگری جریان 5 A می‌گذرد 50 mJ انرژی در آن ذخیره می‌شود. ضریب خود القاگی این القاگر چقدر است؟

جواب :

$$U = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow 50 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} L \times (5)^2$$

$$U = 50 \text{ mJ} = 50 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$I = 5 \text{ A}$$

$$L = ?$$


$$\Rightarrow L = \frac{2 \times 50 \times 10^{-3}}{5 \times 5} = 400 \times 10^{-3} = 0,4 \text{ H}$$

۱۱

۷ II) جریان متناوب

۱۳) خوداربعبرو جریان متناوبی است نه ازصداری به مقاومت ۱۵ اهمی نزررد معادله

جریان چگونه است ؟

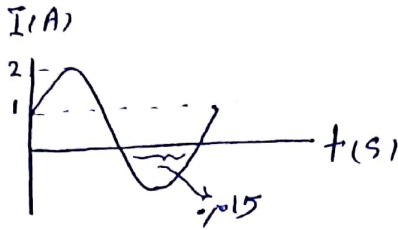

جواب :

$$I = I_m \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi\right)$$

فازاولیه

$$I_m = 2 A$$

چون شروع ازربع اول ونصف آن است بنابراین فازاولیه می شود :

$$\sin \phi = \frac{I}{I_m} = \frac{1}{2} \rightarrow \phi = \frac{\pi}{6}$$

زمانی را که مشخص کرده یعنی نصف دور با ۱۵ اهم مانده نرفته هم :

$$\frac{T}{2} = 0.15 \Rightarrow T = 0.3 S$$

$$I = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{0.3} t + \frac{\pi}{6}\right)$$